

DLT-7YTL

4x320W LED - 7m



**TORRE
DE LUZ**

Nuestros ingenieros saben que el mercado necesita una torre de iluminación resistente, duradera y segura. La **DLT-7YTL** ha sido creada a partir de estas características. Es la mejor solución para sus necesidades y garantiza 4400 metros cuadrados de área iluminada. Se pueden cargar 26 unidades en un camión estándar. A todo esto, agregamos la tecnología que permite la máxima confiabilidad y eficiencia.

COMPONENTES

- **Proyectores multi direccionales ajustables e inclinables.**
- **Mástil vertical telescópico de 7m.**
- **Sistema de elevación manual por torno, completo con sistema de seguridad.**
- **Cuerpo en metal galvanizado.**
- **80 µm de recubrimiento en polvo.**
- **Dimensiones muy compactas para un fácil manejo y transportabilidad, hasta 22 unidades por contenedor de 40"**
- **Ojal de elevación central y bolsillos para carretilla elevadora para un manejo eficaz.**
- **Cable enrollado principal guiado para evitar daños durante las operaciones de la torre.**
- **Alarmas del panel de control para la protección del motor y indicador de nivel de combustible.**
- **Disyuntor para protección eléctrica contra sobrecargas.**
- **Botón de parada de emergencia externo.**
- **Estabilidad al viento certificada hasta 110 km/h.**
- **4 estabilizadores regulables en altura.**
- **Niveles de burbuja montadas para la orientación durante la estabilización.**
- **Tapa de cabrestante.**
- **Remolque lento con barra de remolque plegable.**



7m



600 Kg



340°



41 (l)-0,5(l/h)



4400 m²



Puede colocar 26 unidades en un solo vehículo gracias a una de las huellas más compactas del mercado.

APLICACIONES



Sitios de construcción y trabajo



Operaciones de gas, petróleo y minería



Eventos



Zonas rurales y de difícil acceso



Respuesta de emergencia



Aplicaciones militares





GENERALES

Dimensiones mín. (LxWxH) (mm)	1200x1580x2478
Dimensiones máx (LxWxH) (mm)	1927x2168x7000
Peso en seco	600 Kg
Batería del motor	12 V - 38 Ah
Capacidad del tanque de combustible	41 L
Nivel de proteccion	IP67

PROYECTORES

Tipo	LED
Proyectores instalados	4
Proyectores de potencia	320 W
Nivel de propiedad intelectual	67

MÁSTIL

Método de elevación	Manual
Altura máxima	7000 mm
Velocidad máxima del viento	110 km/h

GENERADOR - DOBLE AISLAMIENTO

Modelo	Linz SP 10M
Salida nominal	4,2 kVA
Frecuencia nominal	50 Hz
Tensión nominal	230 V


MOTOR

Modelo	Yanmar L70AE
Número de cilindros	1
Desplazamiento	320 cm ³
Velocidad del motor	3000 rpm
Consumo de combustible	0,5 l/h
Tiempo medio de ejecución antes de repostar	82 h
Sistema de enfriamiento	Aire

OPCIÓN



Potencia disponible para zócalo auxiliar	3,2 kVA @ cos φ 1
Remolque de carretera	

ENTREGA DE CARGA ESTÁNDAR

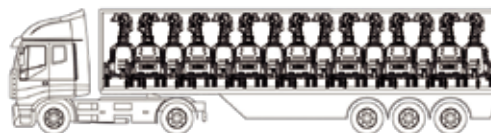

26 UNIDADES POR CAMIÓN

ZONA ILUMINADA

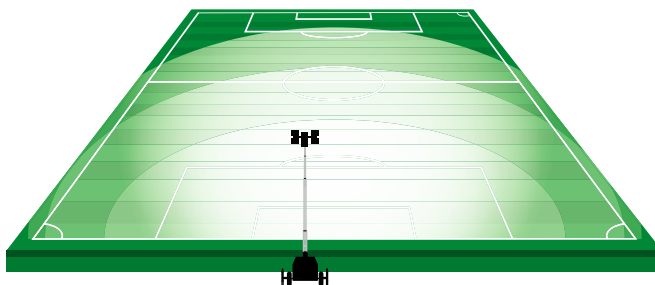

4400m²